



■ Typy: 50, 100, 200

■ Nádrž se dodává s nesnímatelnou izolací

■ Vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s tepelnými čerpadly

■ Vhodná také pro chlazení


■ Do nádrží lze instalovat topnou jednotku TJ ¼"



Rozměry hrdel	NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
Hrdlo 1	1" vnitřní závit	1" vnitřní závit	1" vnitřní závit
Hrdlo 2	1 ½" vnitřní závit	½" vnitřní závit	½" vnitřní závit
Hrdlo 3	½" vnitřní závit	1" vnější závit	1" vnější závit
Hrdlo 4	–	1 ½" vnitřní závit	1 ½" vnitřní závit

Technické parametry		NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
Objednací číslo		110580391	1108803102	1107803191
Celkový objem nádrže	[l]	50	120	208
Hmotnost včetně izolace (bez vody)	[kg]	25	41	80
Max. provozní teplota / tlak v nádobě	[°C] / [bar]	90 / 3		
Tloušťka izolace (Polyuretan)	[mm]	42		
Tepelná vodivost izolace (Polyuretan)	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022		
Max. počet × výkon TJ ¼"	[ks] × [kW]	1 × 3,3	1 × 6	
Energetická třída (Polyuretan)		B		C
Statická ztráta (Polyuretan)	[W]	31	41	82

Rozměry nádrží		NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
Průměr nádrže	Ø d	440	500	500
Průměr nádrže s izolací	Ø D	524	584	584
Celková výška nádrže	L	561	803	1387
Klopná výška	L _k	–	–	1470
Vypouštěcí hrdlo	A	215	225	225
Hrdlo Z/T okruhů	B	345	575	1125
Hrdlo topné jednotky TJ ¼"	C	265	400	675
Hrdlo jímky pro čidlo	E	365	555	795
Rozteč univerzálního závěsu	R	300–310, 350–372, 432–468		–

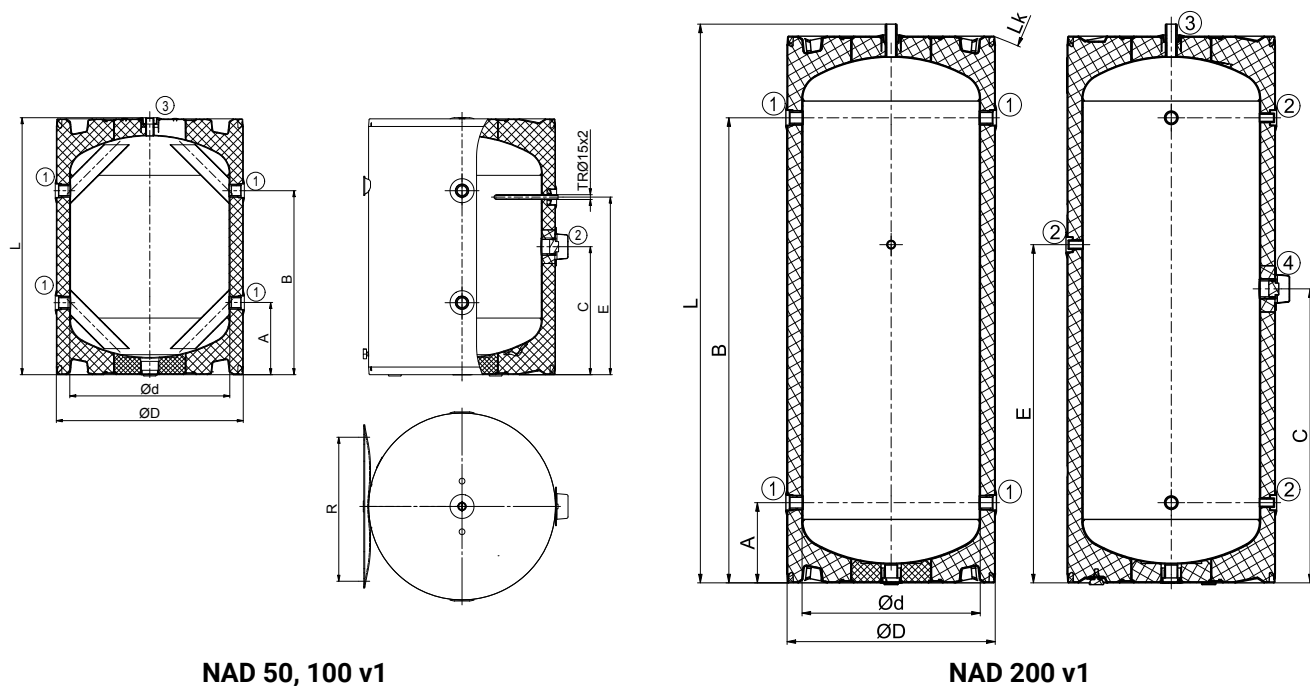

NAD 50, 100 v1

NAD 200 v1