


**TCL**

BreezeIN 1.0 TPH21I

Klimatizácia s invertorom R32
Wi-Fi (matná biela)

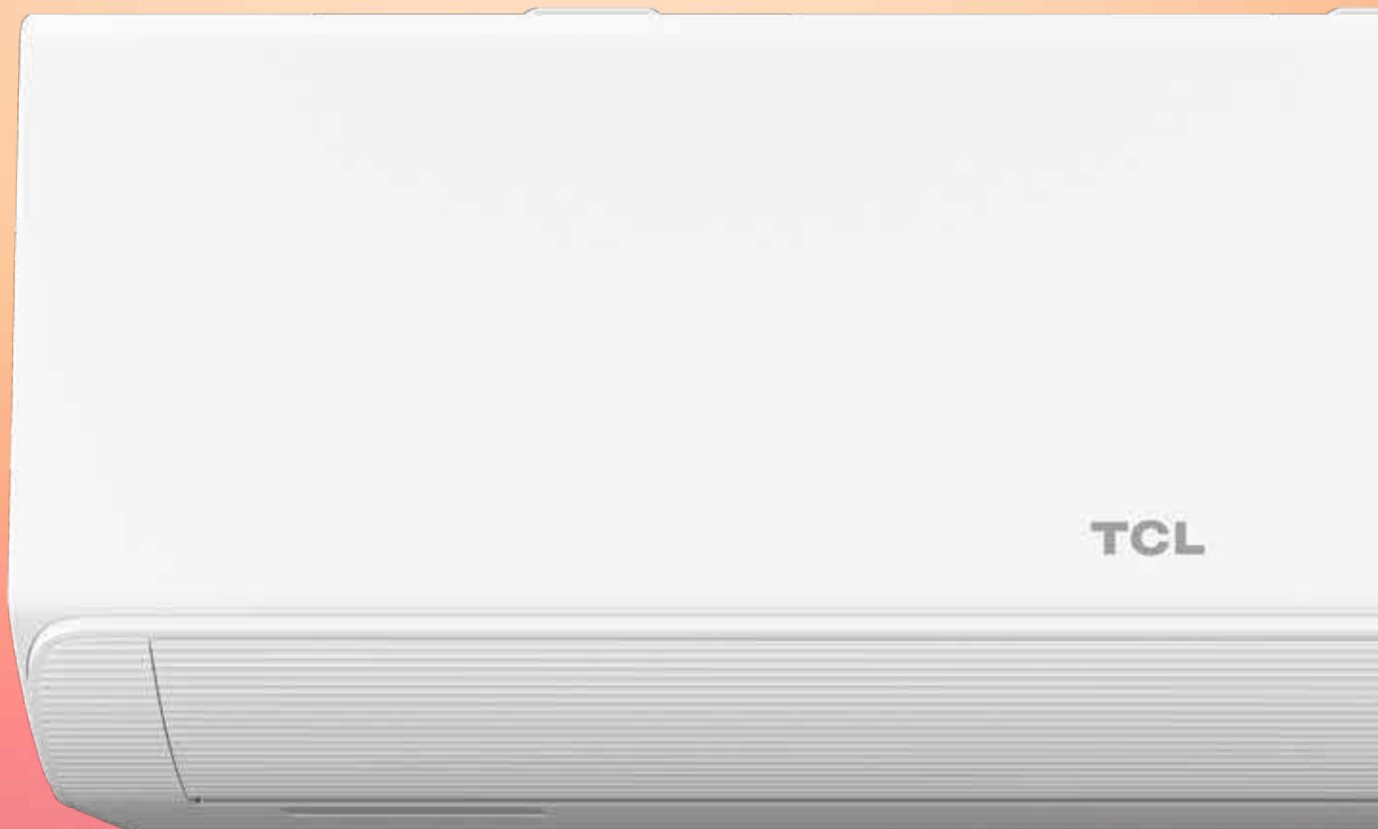

Bezpríevanová
technológia GentleWind



Inteligenté prúdenie
vzduchu



Samočistenie



3K Konštrukcia



IoT Wi-Fi ovládanie



Môj komfort (I Feel)

60

www.klimapreteba.sk

www.kpt.cz

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Split - systém

TAC-09CHSD/TPH21IF TAC-12CHSD/TPH21IF TAC-18CHSD/TPH21I TAC-24CHSD/TPH21I

Výkon chladenia	W	2 600 (940-3 300)	3 400 (1 000-3 770)	5 200 (1 250-6 000)	7 020 (1 830-8 000)
Výkon kúrenia	W	2 630 (940-3 360)	3 420 (1 000-3 810)	5 300 (1 250-6 200)	7 100 (1 850-8 000)
SEER		6,1	6,1	6,5	6,5
Trieda energetickej účinnosti chladenia		A++			
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,1
Trieda energetickej účinnosti kúrenia		A+			
Kapacita odvlhčovania	l/h	1,0	1,2	1,8	2,5

Spotreba energie

Chladenie	W	825 (240-1 380)	1 130 (290-1 500)	1 597 (330-2 350)	2 100 (390-2 900)
Kúrenie	W	767 (240-1 552)	1 005 (290-1 720)	1 403 (340-2 550)	1 870 (390-3 200)

Spotreba energie

Chladenie	A	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	7,0 (1,5-12,0)	9,2 (1,7-15,5)
Kúrenie	A	3,8 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)	6,3 (1,6-13,0)	8,2 (1,7-17,0)
Napájanie	F/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Rozsah napätia	V	165-265			
Typ chladiva / GWP		R32 / 675			
Množstvo chladiva	g	490	490	960	1 070
Prúdenie vzduchu, recirkulácia (chladenie/kúrenie)	m³/h	560 / 560	560 / 560	820 / 820	1 100 / 1 100
Vonkajšia cirkulácia vzduchu	m³/h	1 700	1 700	2 600	3 000

Vnútná jednotka

Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	mm	790 × 275 × 192	790 × 275 × 192	920 × 306 × 195	1 100 × 333 × 222
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	8 / 10	8 / 10	10 / 12	14 / 17
Hladina akustického tlaku (Tichý/Nízky/Stredný/Vysoký/Turbo)	dB	22 / 25 / 33 / 37 / 41	22 / 25 / 33 / 37 / 41	27 / 30 / 36 / 43 / 47	31 / 34 / 38 / 42 / 47
Komunikačný kábel	mm²	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5

Vonkajšia jednotka

Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	mm	712 × 459 × 276	712 × 459 × 276	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	20 / 22	20 / 22	30 / 33	39 / 42
Hladina akustického tlaku	dB	50	50	56	59
Napájací kábel	mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Ohrev vaničky/kompresora		nie/áno			

Potrúbia pre chladivo

Regulátor		Kapilára	Kapilára	Kapilára	Kapilára
Priemer potrubia na kvapalinu	mm	6,35			
Priemer potrubia na plyn	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
Max. dĺžka inštalácie	m	25			
Max. výškový rozdiel	m	10			
Dodatočné doplnenie chladiva (potrubie > 5m)	g/m	15	15	25	25

Rozsah teplôt

Chladenie	°C	+15 ~ +53			
Kúrenie	°C	-20 ~ +24			

SÚČASŤOU BALENIA:

GYKQ-86E



TCL






Worldwide Olympic Partner




Rozmery:
TCL BreezeIN 1.0 TPH2I



KLÍMA PRE TEBA.SK

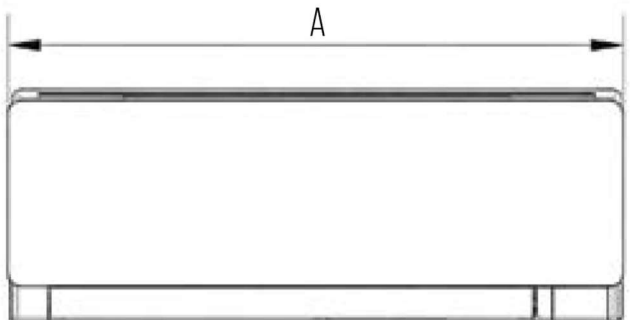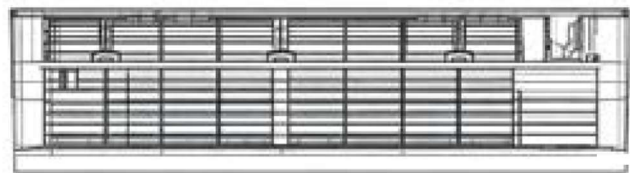

KPT.CZ

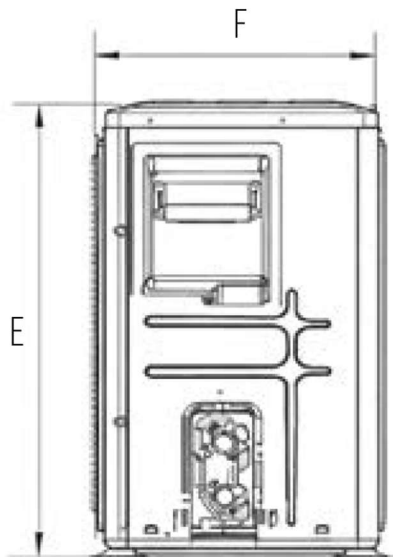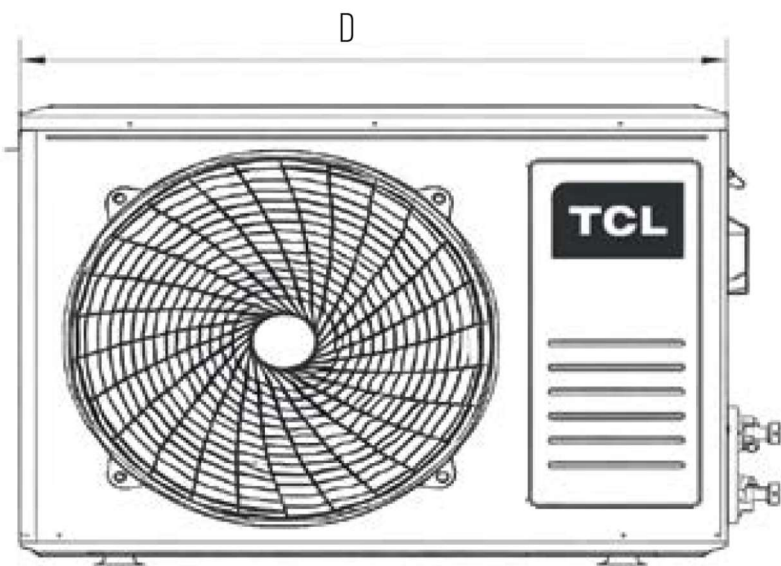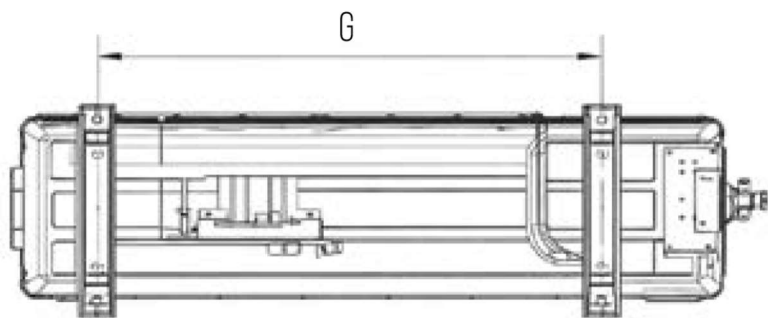

Model	Vnútroená jednotka (mm)			Vonkajšia jednotka (mm)			
	A	B	C	D	E	F	G
SPLIT SYSTÉMY							
BreezeIN TPH2II Inverter R32 WI-FI							
TAC-09CHSD/TPH2II Heat Pump Inverter R32 WI-FI	790	275	192	712	459	276	415
TAC-12CHSD/TPH2II Heat Pump Inverter R32 WI-FI	790	275	192	712	459	276	415
TAC-18CHSD/TPH2II Heat Pump Inverter R32 WI-FI	920	306	195	853	602	349	520
TAC-24CHSD/TPH2II Heat Pump Inverter R32 WI-FI	1 100	333	222	920	699	380	580