

TCL

BreezeIN 2.0 UG11V3AHB

Klimatizácia s invertorom R32
Wi-Fi (lesklá biela)



Bezpríevanová
technológia GentleWind



Vykurovanie do -25°



Konštrukcia
s dvomi lamelami



UV-C sterilizácia



IoT Wi-Fi ovládanie



Ionizátor



Samočistiaca
vonkajšia jednotka



Hotelový režim



Štatistika spotreby
elektriny



Režim spánku
citlivý na svetlo

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Split - systém

TAC-09CHSD/UG11V3AHB TAC-12CHSD/UG11V3AHB TAC-18CHSD/UG11V3AHB TAC-24CHSD/UG11V3AHB

Výkon Chladenia	W	2 680 (940-3 810)	3 580 (1 000-4 000)	5 260 (1 250-6 000)	7 030 (1 830-7 420)
Výkon kúrenia	W	3 350 (940-4 230)	3 900 (1 000-4 500)	5 600 (1 250-6 800)	7 120 (1 850-7 960)
SEER		8,5			
Trieda energetickej účinnosti chladenia		A+++			
SCOP		4,6	4,7	4,6	4,7
Trieda energetickej účinnosti kúrenia		A++			
Kapacita odvlhčovania	l/h	1,2	1,5	1,8	2,0

Spotreba energie

Chladenie	W	679 (240-1 360)	1 063 (290-1 500)	1 421 (330-2 360)	1 900 (410-2 800)
Kúrenie	W	857 (240-1 656)	974 (290-1 830)	1 407 (340-2 750)	1 795 (420-3 000)

Spotreba energie

Chladenie	A	3,1 (1,2-7,5)	4,9 (1,5-9,0)	6,5 (1,7-12,0)	8,5 (2,3-15,5)
Kúrenie	A	3,8 (1,2-8,0)	4,1 (1,5-10,0)	6,4 (1,7-13,2)	8,2 (2,3-15,5)
Napájanie	F/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Rozsah napätia	V	165-265			
Typ chladiva / GWP		R32 / 675			
Množstvo chladiva	g	570	600	870	1 270
Prúdenie vzduchu, recirkulácia (chladenie/kúrenie)	m³/h	680 / 700	680 / 700	860 / 900	1 100 / 1 150
Cirkulácia vonkajšieho vzduchu (vonkajšia jednotka)	m³/h	2 000	2 300	3 000	4 000

Vnútrotná jednotka

Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	mm	808 × 305 × 209	808 × 305 × 209	909 × 305 × 209	1 096 × 333 × 222
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	9,7 / 12,2	9,7 / 12,2	10 / 13	14,2 / 17,2
Hladina akustického tlaku (Tichý/Nízky/Stredný/Vysoký/Turbo)	dB	19 / 25 / 34 / 41 / 44	19 / 25 / 34 / 41 / 44	23 / 27 / 33 / 42 / 47	26 / 30 / 37 / 44 / 50
Komunikačný kábel	mm²	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5

Vonkajšia jednotka

Rozmery (šírka/výška/hĺbka)	mm	787 × 498 × 290	810 × 549 × 305	927 × 699 × 380	978 × 803 × 421
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	22 / 24	24 / 26	38 / 41	45 / 48
Hladina akustického tlaku	dB	52	53	55	58
Napájací kábel	mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Ohrev vaničky/kompresora		áno/áno			

Potrúbia pre chladivo

Regulácia		Elektronický expanzný ventil			
Priemer potrubia na kvapalinu	mm	6,35			
Priemer potrubia na plyn	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
Max. dĺžka inštalácie	m	25			
Max. výškový rozdiel	m	10			
Dodatočné doplnenie chladiva (potrubie > 5m)	g/m	15	15	15	15

Rozsah teplôt

Chladenie	°C	+15 ~ +53			
Kúrenie	°C	-25 ~ +30			

SÚČASŤOU BALENIA:

GYKQ-86E



TCL






Rozmery:
TCL BreezeIN 2.0 UG11V3AHB




Worldwide Olympic Partner



KLÍMA PRE TEBA.SK

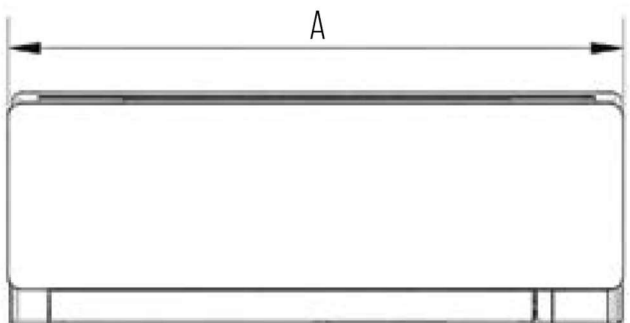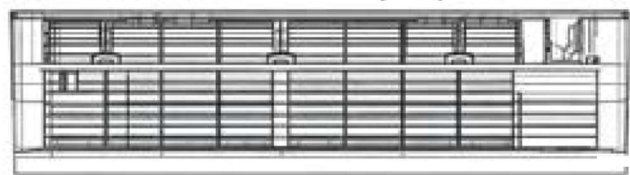

KPT.CZ

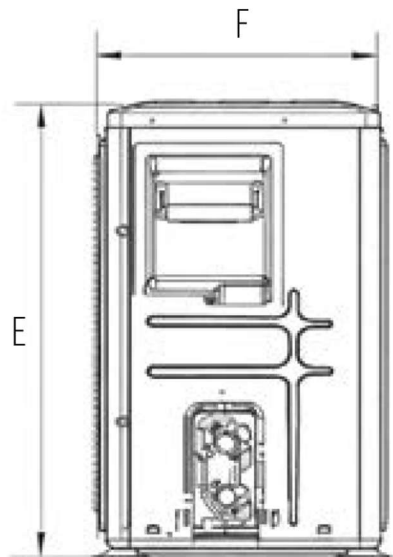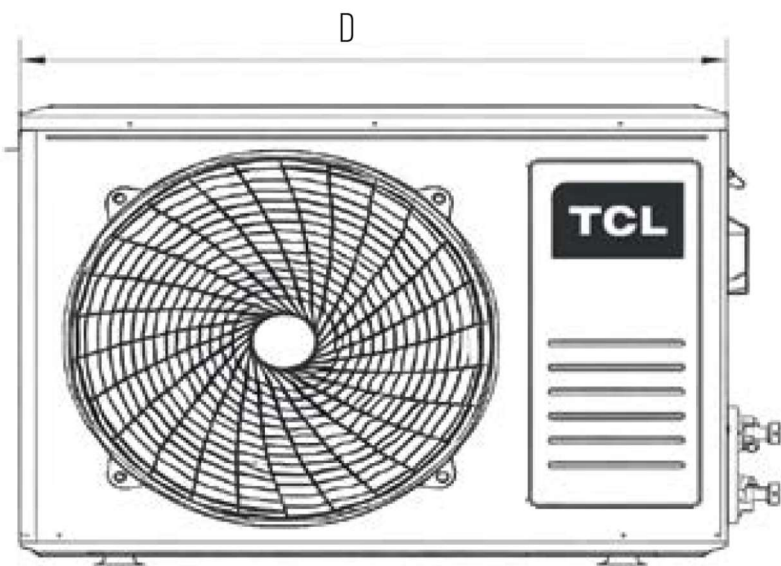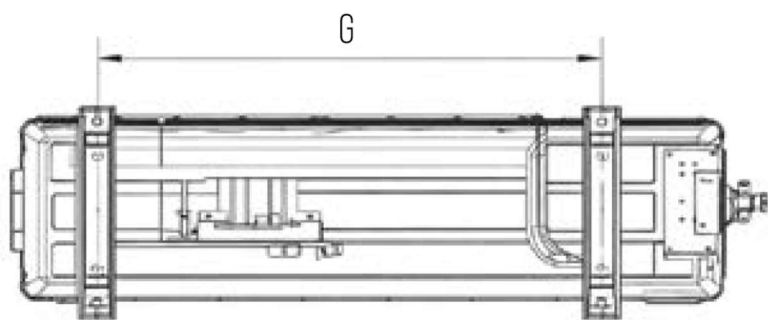

Model	Vnútrotná jednotka (mm)			Vonkajšia jednotka (mm)			
	A	B	C	D	E	F	G
SPLIT SYSTÉMY							
BreezeIN 2.0 UG11 Heat Pump Inverter R32 WI-FI							
TAC-09CHSD/UG11V3AHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	808	305	209	787	498	290	-
TAC-12CHSD/UG11V3AHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	808	305	209	810	549	305	-
TAC-18CHSD/UG11V3AHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	909	305	209	927	699	380	-
TAC-24CHSD/UG11V3AHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI	1 096	333	222	978	803	421	-